


ID8 DK

Desk kit with 45° angle for a control desk of the id8 series.

Mounting

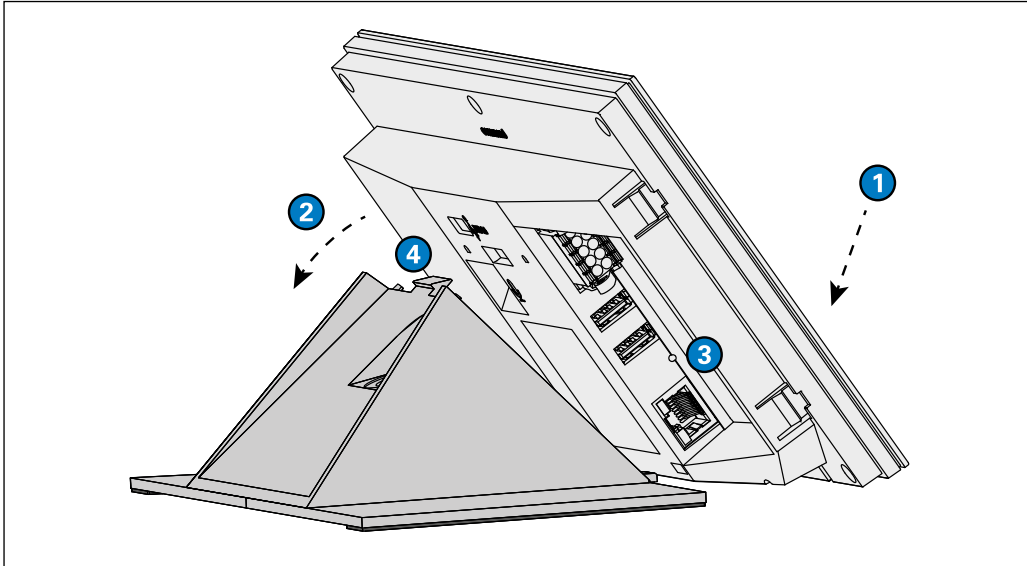

(Optional:) Mount the gooseneck microphone ID8 GM (see short reference “ID8 GM”).

❶ Put the device onto the desk kit, lower end first.

(Optional:) Connect the cable of the gooseneck microphone ID8 GM to the device.

❷ Press the device onto the desk kit so that it snaps in place.

❸ Connect the cables.

To unmount the device, push firmly onto plastic tongue ❹ and gently remove the device upwards.

Extent of supply

- Desk kit
- Short reference

Mounting instructions

- Do not place the device in areas where it may become wet or damp, and avoid dusty, humid and high temperature environments.
- Do not place the device on unstable, uneven or vibrating surfaces.

Manufacturer's reference



For technical specifications, see the respective data sheet.


For the latest software and documentation, visit: www.commend.com

Keep this description in safe custody.

ID8 DK

Desk kit with 45° angle for a control desk of the id8 series.

Mounting

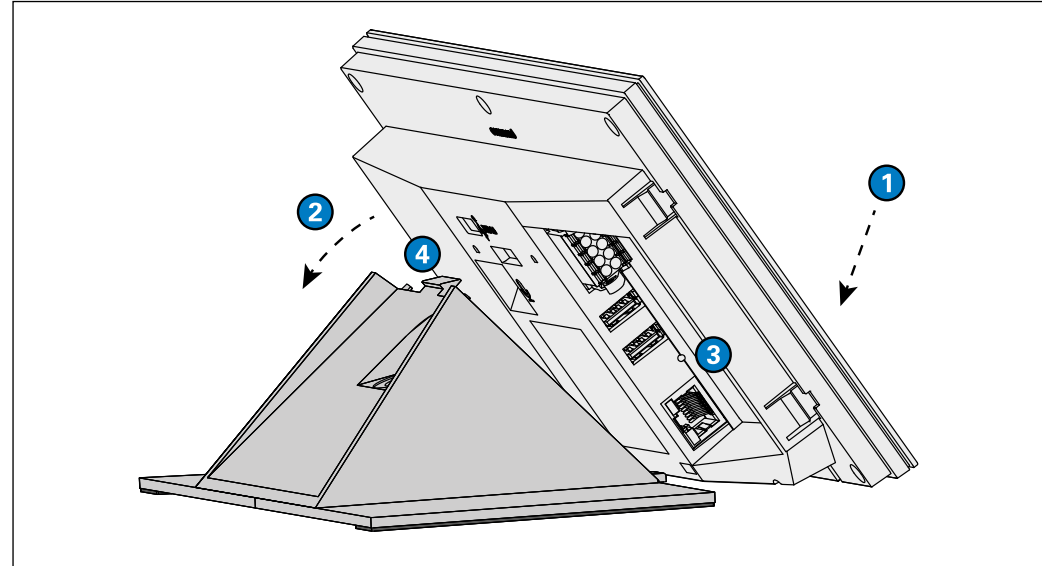

(Optional:) Mount the gooseneck microphone ID8 GM (see short reference “ID8 GM”).

❶ Put the device onto the desk kit, lower end first.

(Optional:) Connect the cable of the gooseneck microphone ID8 GM to the device.

❷ Press the device onto the desk kit so that it snaps in place.

❸ Connect the cables.

To unmount the device, push firmly onto plastic tongue ❹ and gently remove the device upwards.

Extent of supply

- Desk kit
- Short reference

Mounting instructions

- Do not place the device in areas where it may become wet or damp, and avoid dusty, humid and high temperature environments.
- Do not place the device on unstable, uneven or vibrating surfaces.

Manufacturer's reference



For technical specifications, see the respective data sheet.


For the latest software and documentation, visit: www.commend.com

Keep this description in safe custody.

ID8 DK

Tischkit mit 45°-Neigung für einen Leitstand der Serie id8.

Montage

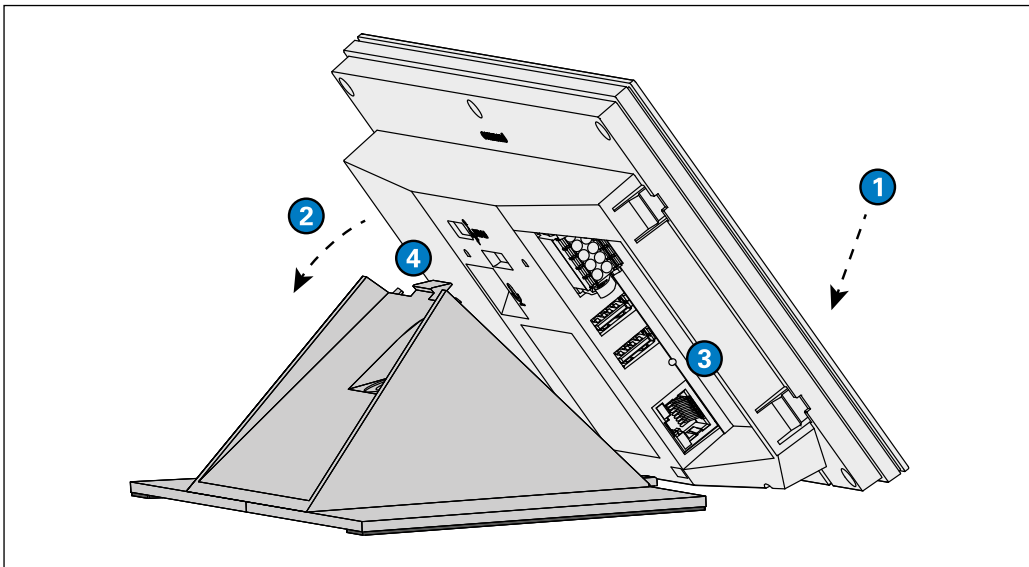

(Optional:) Das Schwanenhalsmikrofon ID8 GM montieren (siehe Beipackzettel „ID8 GM“).

1 Das Gerät mit dem unteren Ende auf das Tischkit stecken.

(Optional:) Das Kabel von Schwanenhalsmikrofon ID8 GM an das Gerät anschließen.

2 Das Gerät an das Tischkit drücken, sodass es einschnappt.

3 Die Kabel anschließen.

Zur Demontage des Geräts die Kunststoffzunge 4 fest drücken und das Gerät nach oben entfernen.

Lieferumfang

- Tischkit
- Beipackzettel

Montagehinweise

- Stellen Sie das Gerät nie an Orten auf, an denen es nass oder feucht sein kann. Vermeiden Sie außerdem Standorte mit Staubbildung, hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Umgebungstemperatur.
- Stellen Sie das Gerät nie auf instabile, unebene oder Vibrationen ausgesetzte Oberflächen.

Hinweis des Herstellers




Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden.
Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com
Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

ID8 DK

Tischkit mit 45°-Neigung für einen Leitstand der Serie id8.

Montage

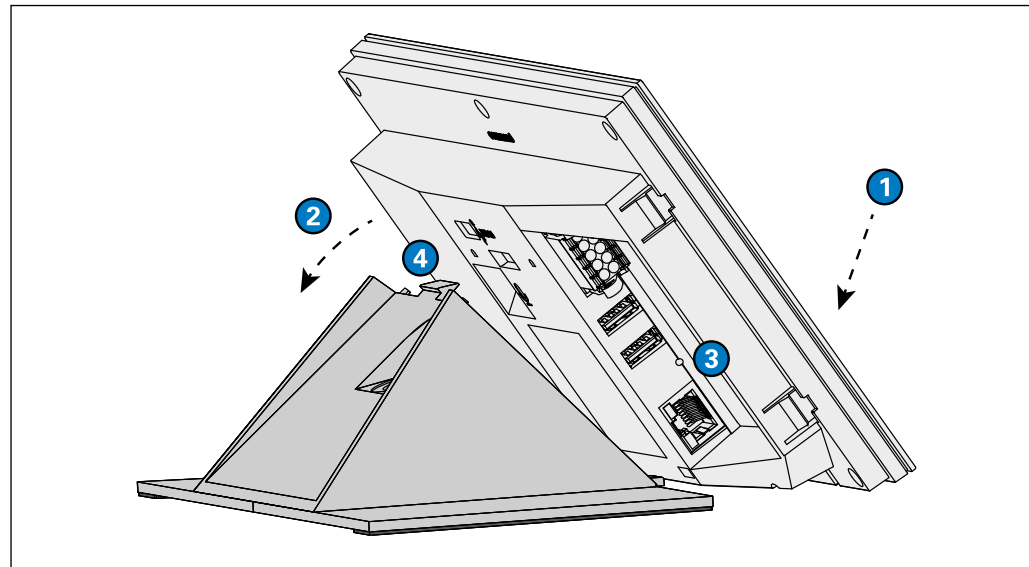

(Optional:) Das Schwanenhalsmikrofon ID8 GM montieren (siehe Beipackzettel „ID8 GM“).

1 Das Gerät mit dem unteren Ende auf das Tischkit stecken.

(Optional:) Das Kabel von Schwanenhalsmikrofon ID8 GM an das Gerät anschließen.

2 Das Gerät an das Tischkit drücken, sodass es einschnappt.

3 Die Kabel anschließen.

Zur Demontage des Geräts die Kunststoffzunge 4 fest drücken und das Gerät nach oben entfernen.

Lieferumfang

- Tischkit
- Beipackzettel

Montagehinweise

- Stellen Sie das Gerät nie an Orten auf, an denen es nass oder feucht sein kann. Vermeiden Sie außerdem Standorte mit Staubbildung, hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Umgebungstemperatur.
- Stellen Sie das Gerät nie auf instabile, unebene oder Vibrationen ausgesetzte Oberflächen.

Hinweis des Herstellers



Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden.
Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com
Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.